



# WIDOK A-A

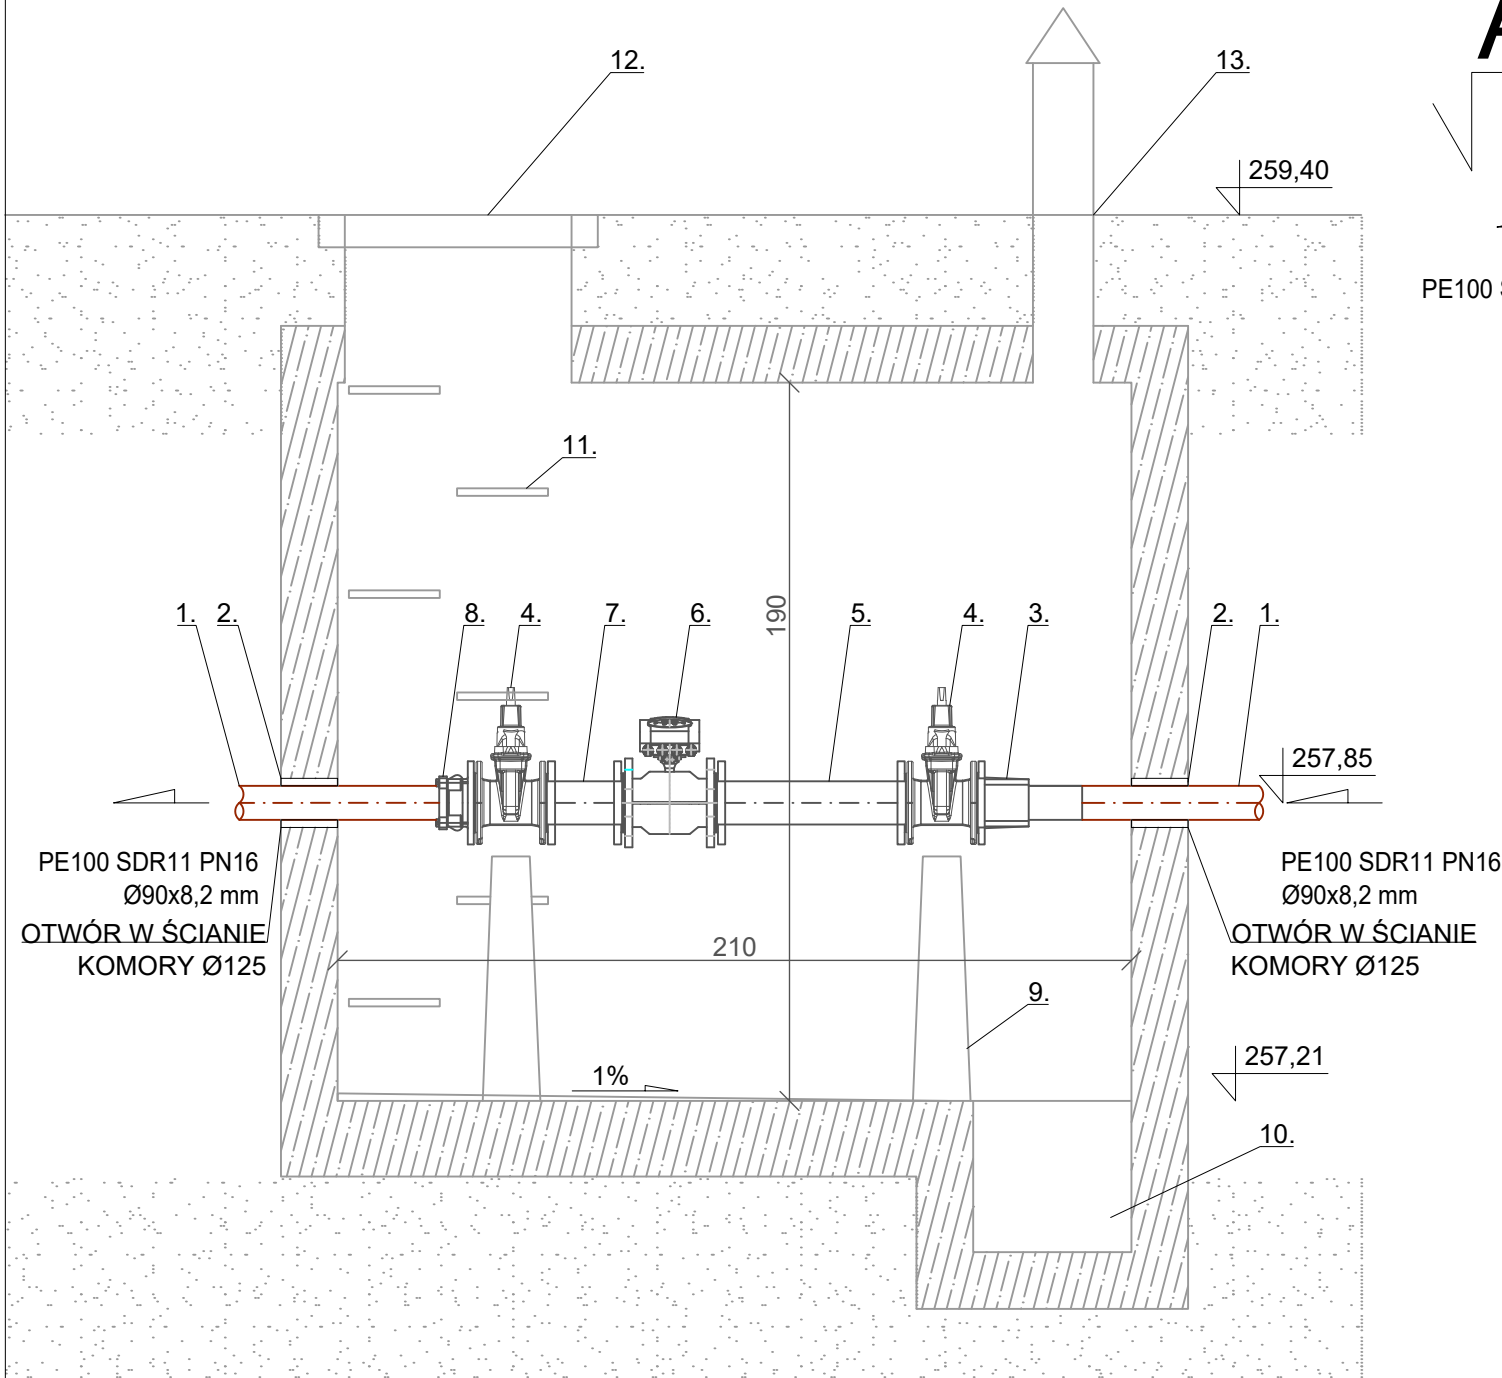

# RZUT

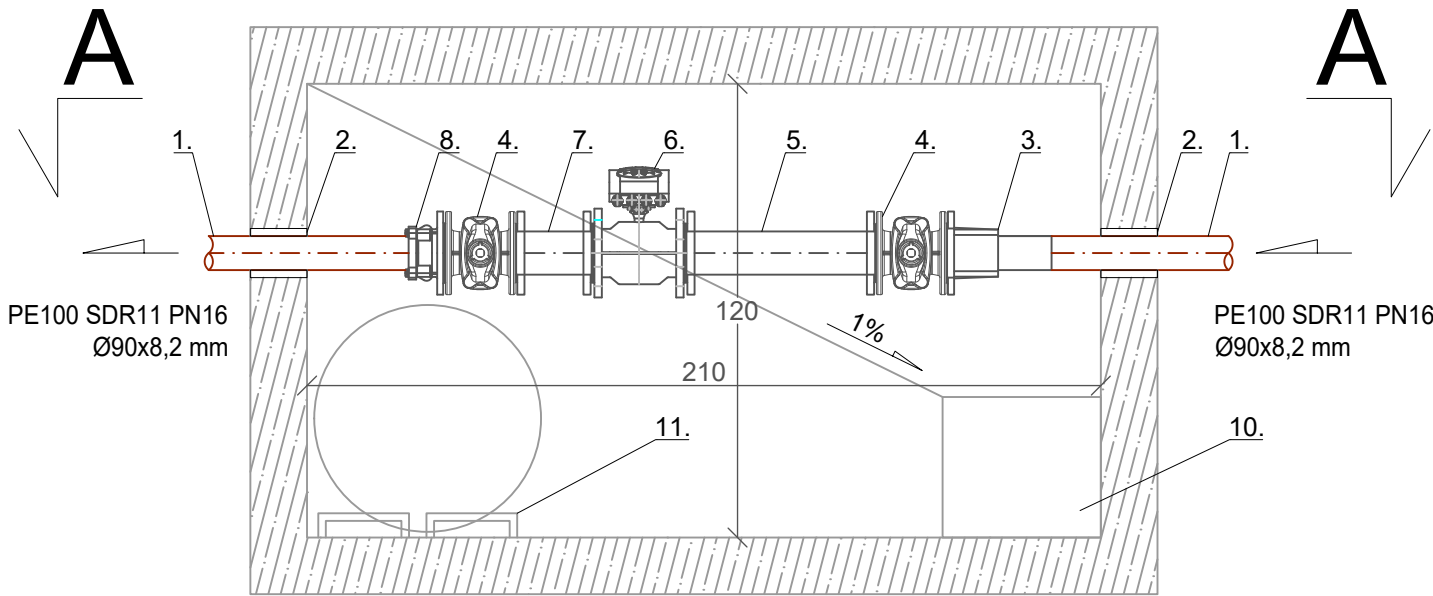

## UWAGA:

- W PRZYPADKU AWARI BĄDŹ WYMIANY PRZEPŁYWOMIERZA NALEŻY W JEGO MIEJSCE ZAMONTOWAĆ KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN100 O DŁUGOŚCI 0,25m.
- OTWORY PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANĘ NALEŻY PRZEWIDZIEĆ O 2 DYMENSJE WIĘKSZE NIŻ ŚREDNICA RURY, KTÓRA MA PRZEZ NIE PRZECHODZIĆ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI  
SANITARNEJ ZAKŁADU ZUW DZIECKOWICE  
W RAMACH ZADANIA  
„PODŁĄCZENIE KANALIZACJI ZAKŁADU – ZUW DZIECKOWICE DO  
KANALIZACJI MIEJSKIEJ”

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
UL. WODNA 3,  
40-407 IMIELIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
KATEGORIA XXVI

NAZWA JEDNOSTKI, NAZWA I NUMER OBRĘBU ORAZ NUMERY DZIAŁEK EW.  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241402\_1, IMIELIN  
OBRĘB 0001: DZ. EW. NR 1013/304, 4579/304,  
4580/304, 1015/304, 3962/289

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES  
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA  
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA  
UL. WOJEWÓDZKA 19,  
40-026 KATOWICE

GENERALNY PROJEKTANT  
**BIPROJEKT Sp. z o.o.**  
ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa,  
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl

PROJEKTANT mgr inż. Paweł Budziak	NUMER UPRAWNIEŃ MAZ/0411/POOS/09	PODPIS
OPRACOWANIE inż. Maciej Skrajny		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Aneta Głowacka	NUMER UPRAWNIEŃ MAZ/0581/PBS/17	

NAZWA RYSUNKU  
SZCZEGÓŁ KOMORY POMIAROWEJ

FAZA PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA SANITARNA	SKALA -/-
DATA 04.04.2025 r.	NR RYSUNKU IS-04

KOMORA POMIAROWA	
1.	RUROCIĄG TŁOCZNY Ø90 PE SDR11 PN16
2.	PRZEJŚCIE GAZO I WODOSZCZELNE
3.	TULEJA KOŁNIERZOWA ZGRZEWANA DOCZOŁOWO DN100/Ø90
4.	ZASUWA KOŁNIERZOWA DN100
5.	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN100 ZE STALI NIERDZEWNEJ L=0,5m
6.	PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN100, Q=0-8l/sZ KOŁNIERZAMI UZIEMNIAJĄCYMI
7.	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN100 ZE STALI NIERDZEWNEJ L=0,2m
8.	ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DN100/Ø90
9.	PODBETONOWANIE
10.	RZĄPIA
11.	STOPNIE ZŁAZOWE NAPRZEMIENNE
12.	WŁĄZ KANALIZACYJNY DN600 KL. D400
13.	KOMINEK WENTYLACYJNY