



RZUT KOMORY ZASUWOWEJ  
dostosowanie do warunków istniejących

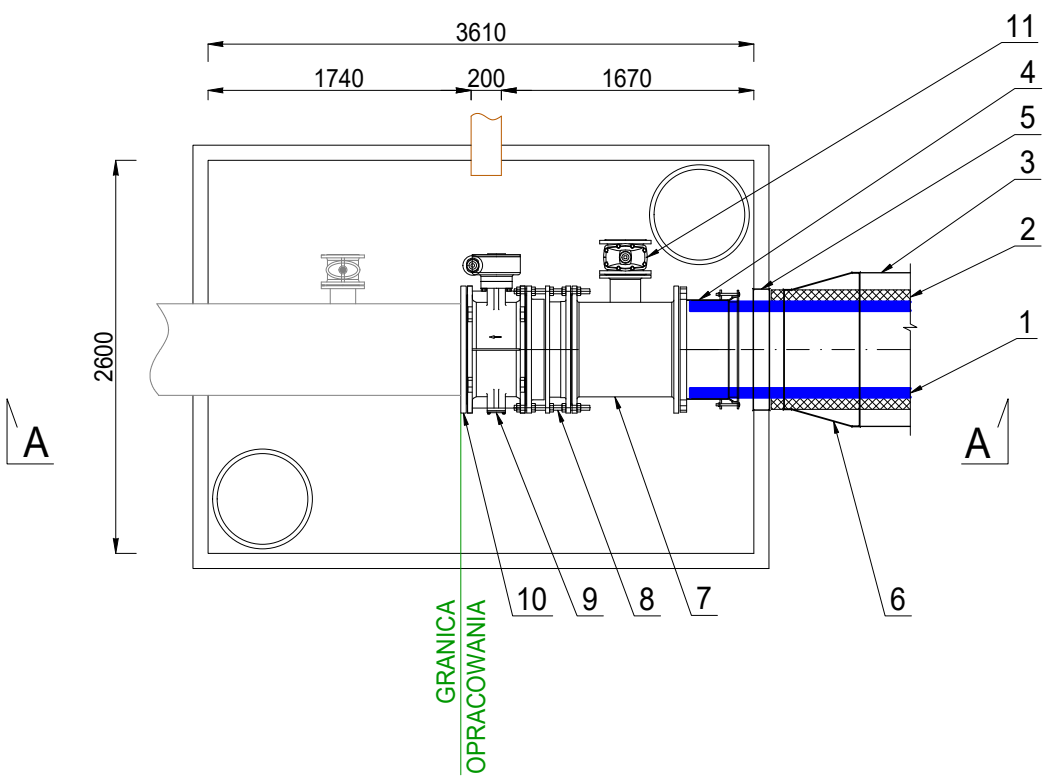

WIDOK A-A

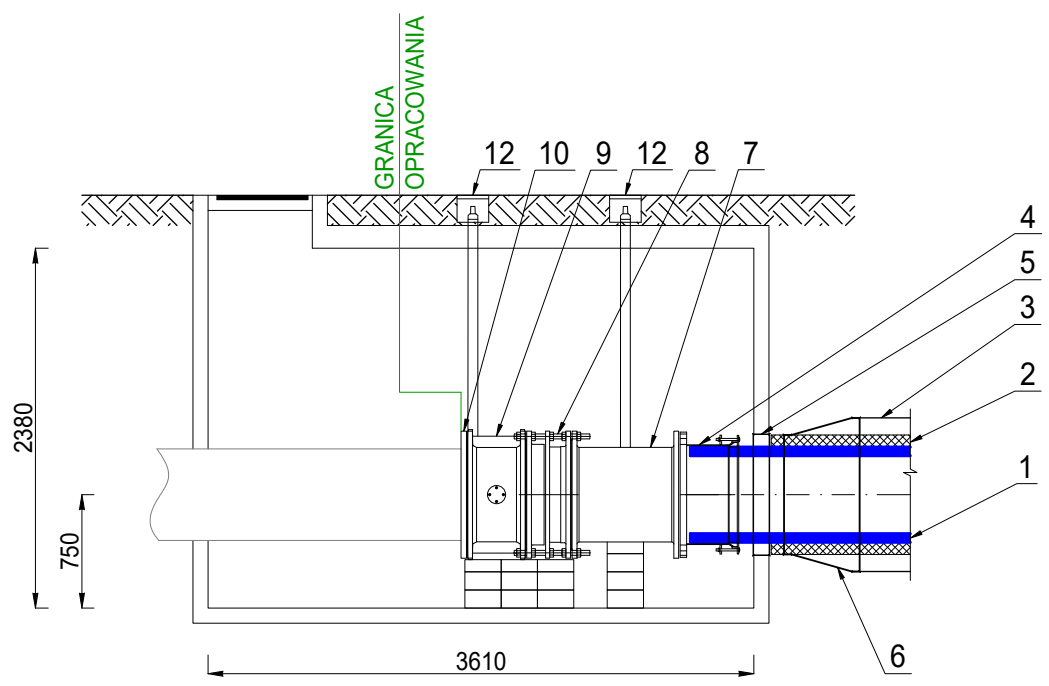


- |   |   |
|---|---|
| 1. RURA PRZEWODOWA DWUWARSTWOWA PE100-RC SDR11 DN600(Dz630x57,2mm)                                  | 7. ODWADNIAK KOŁNIERZOWY DN600/DN200 PN16   |
| 2. OTULINA TERMOIZOLACYJNA ZE SZTYWNEJ PIANKI POLIURETANOWEJ O GRUBOŚCI 80mm W PŁASZCZU Z FOLII PCV | 8. KSZTAŁTKA MONTAŻOWO-DEMONTAŻOWA DN600 PN16   |
| 3. RURA OSŁONOWA STAŁOWA DN1000(Dz1016x10,0mm) POKRYTA POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ                        | 9. PRZEPUSTNICA KOŁNIERZOWA DN600 PN16 PODWÓJNIE MIMOŚRODOWA WYPOSAŻONA W OBUDOWĘ DO PRZEPUSTNIC ZE WSKAŹNIKIEM POŁOŻENIA |
| 4. ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY STAŁOWY Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZESUNIĘCIEM DN600 PN16              | 10. KOŁNIERZ PŁASKI STAŁOWY DN600 PN16  |
| 5. ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY   | 11. ZASUWA KOŁNIERZOWA DN200 PN16 KRÓTKA WYPOSAŻONA W OBUDOWĘ DO ZASUW ZE WSKAŹNIKIEM POŁOŻENIA                           |
| 6. MANSZETA, MATERIAŁ USZCZELNIENIA - EPDM  | 12. SKRZYŃKA ŻELIWNA ULICZNA DO ZASUW   |

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEGO ODCINKA  
MAGISTRALNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ DN600  
W RYBNIKU

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
UL. NIEPODLEGŁOŚCI  
44-274 RYBNIK

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
KATEGORIA XXVI

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 247301\_1  
OBREB 0074 POPIELÓW  
DZ. EW. NR 3535/69, 3135/69, 3175/68,  
3153/58, 3536/58, 3537/58, 3538/62, 3539/62

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES  
 GÓRNOŁASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA  
GÓRNOŁASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A.  
UL. WOJEWÓDZKA 19  
40-026 KATOWICE

GENERALNY PROJEKTANT  
  
ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,  
tel.: (22) 378-12-52, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl

PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Paweł Budziak	MAZ/0411/POOS/09	
OPRACOWAŁ		
mgr inż. Katsiaryna Hadleuskaya		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. Aneta Głowacka	MAZ/0581/PBS/17	

NAZWA RYSUNKU  
SCHEMAT KOMORY ZASUWOWEJ

FAZA PROJEKTU  
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA SANITARNA	SKALA 1:50
---------------------	---------------

DATA 17.07.2023 r.	NR RYSUNKU IS-04
-----------------------	---------------------